


В/В

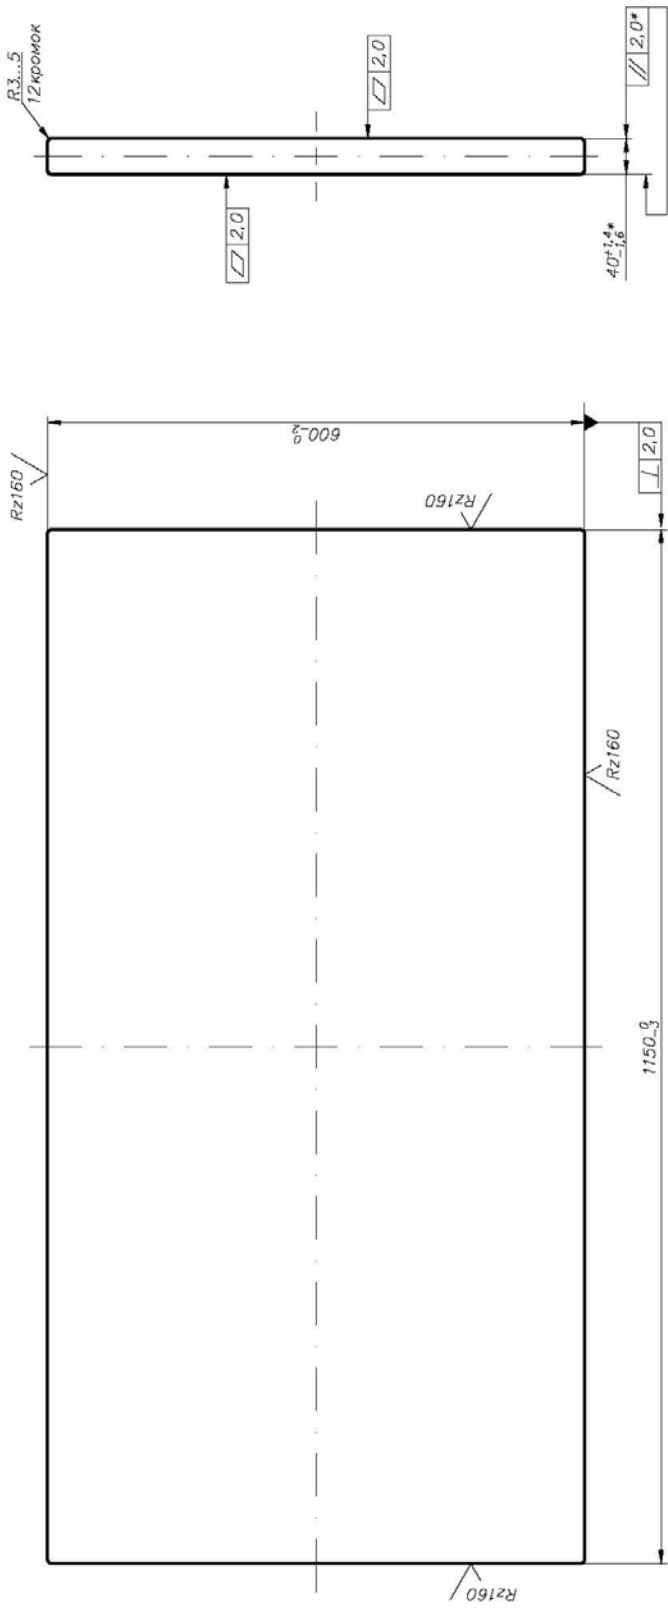

- 1.*Размер для справок
- 2.Острые кромки не допускаются
- 3.Материал: Фанера, береза ФСФ, III/IV, Е2, НШ ГОСТ 3916.1-96.
- 4.Поддон выдержат 30мин в минеральном масле при температуре 120...150С. Расслоение слоев материала не допускается.

OK-90 00.00.056		Лист	Масса	Масштаб
Поддон		0	19,3	1:5
См. пункт 3 ТТ.		2		Листов 1
		строительника		